

Genus[®] | DELTA

SUSPENDED OR WALL MOUNTABLE
INSECT LIGHT TRAP



100 м² под надежной защитой! *

Ультрафиолетовые лампы-ловушки для летающих насекомых (УФЛЛН)

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УФЛЛН

Напряжение питания - 220 В, 50 Гц.

Напряжение на решетке - 3800 В. (для моделей с высоковольтной решеткой)

Проходящий ток - макс 10 мА.

Предохранитель - 2 А/250 В.

2. ОПИСАНИЕ

Принцип действия ловушки для летающих насекомых фирмы «Brandenburg» основан на активном привлечении летающих насекомых тепловым излучением и УФ светом определённой длины волны, которые излучают лампы установленные в ловушку.

Все модели УФЛЛН работают от сети переменного тока 50 Гц/220 В

Гибель насекомых происходит при касании сетки внутри ловушки, на которую подаётся высокое напряжение порядка 3800–4000 вольт. Погибшее насекомое падает в лоток установленный на дне ловушки. В случае использования ловушек с клеевой пластиной, насекомое прилипает к клеевому листу и гибнет. Удаление насекомых происходит вместе с клеевым листом с последующей заменой на новый.

Ловушки действуют на мух, ос, мотыльков, моль и других летающих насекомых. Излучение лампы абсолютно безвредно для человека и домашних животных.

Ловушки поставляются в трёх вариантах исполнения корпуса: пластик с запатентованной технологией Translucent позволяющей полностью пропускать излучение УФ спектра через корпус, крашенный металл и нержавеющая сталь. Подбор ловушки производится по площади помещения, где она будет установлена. Лампы на все ловушки входят в комплект поставки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОВУШЕК И КОМПЛЕКТУЮЩИХ (см. таблицу 1)

4. ВНИМАНИЕ

4.1. Не устанавливайте УФЛЛН в местах хранения легковоспламеняющихся материалов и взрывоопасных веществ;

4.2. Храните УФЛЛН в местах недоступных для детей;

4.3. Не допускайте детей к работающим УФЛЛН.

5. УСТАНОВКА

Все модели УФЛЛН работают от сети переменного тока 50 Гц и напряжением 220 В.

УФЛЛН укомплектована кабелем длиной около 2 м. Если кабель необходимо удлинить, воспользуйтесь услугами специалиста. После установки убедитесь, что провод прибора надёжно закреплён.

УФЛЛН может крепиться к стене или подвешиваться на цепочку. В целях безопасности мы рекомендуем для подвесной цепи использовать нержавеющие материалы, которые в состоянии выдерживать как минимум 15 кг.

Во влажной и коррозионно-активной среде следует использовать цепи из звеньев, соединённых сваркой.

Устанавливайте прибор на высоте 2-2,5 м. от пола.

Устанавливайте УФЛЛН в приоритетных местах возможного залета насекомых, но максимально удаленно от мест попадания солнечного света в помещение.

Для наибольшей эффективности оставляйте УФЛЛН включённой круглосуточно.

6. ЗАМЕНА ЛАМП И КЛЕЕВЫХ ЛИСТОВ В УФЛЛН

Чтобы УФЛЛН работала эффективно, рекомендуем менять лампы один раз в год. Чтобы заменить лампу необходимо:

6.1. Отключите УФЛЛН от электросети;

6.2. Снимите защитную сетку, открутив фиксирующие винты (для моделей с защитной сеткой) или откройте переднюю панель УФЛЛН (для моделей с откидной панелью и УФЛЛН с клеевой пластиной) (ТАБЛ 2);

6.3. Каждую лампу поверните против часовой стрелки и выньте её из крепления (ТАБЛ 2);

6.4. Для установки новых ламп повторите данную процедуру в обратном порядке.

Меняйте лампы только на лампы того же типа (см. таблицу). Не используйте бактерицидные (УФ) лампы т.к. они излучают свет другой длины волны, что вредно для кожи и опасно для зрения.

Для замены клеевого листа в УФЛЛН с клеевым листом, необходимо обесточить устройство, поднять/открыть панель и вынуть клеевой лист. Установите в УФЛЛН новый клеевой лист, закройте панель. (ТАБЛ 2)

7. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прибор следует чистить как минимум один раз в два месяца. В моделях с клеевой пластиной, пластину рекомендуется менять раз в месяц.

1. Отключите УФЛЛН от электросети;

2. Удалите всех погибших насекомых с поддона и со дна УФЛЛН;

3. Вымойте высоковольтную сетку (для УФЛЛН без клеевого листа).

Если в УФЛЛН произойдут какие-либо электрические повреждения, не разбирайте прибор сами. Обратитесь к продавцу, либо в уполномоченную организацию.

Дата изготовления - _____

Гарантия на УФЛЛН – 3 года. Гарантия не распространяется на расходные материалы (лампы установленные в УФЛЛН и стартёр)

Срок эксплуатации – не менее 10 лет.

Изготовитель: «Brandenburg (UK) Limited»

Адрес изготовителя: 24 Navigation Drive, Hurst Business Park, Brierley Hill, West Midlands, DY51UT, United Kingdom (Великобритания). www.b-one.com

Уполномоченная организация в ТС: ООО «ЛОДИ РУС», РФ, г. Москва, 123056, ул. Грузинский Вал, 11/8 – 21. www.lodi-rus.com

Сделано в Великобритании.

Модель:

Дата покупки:

Подпись продавца:

С правилами эксплуатации ознакомлен(а). Претензий по качеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя:

Ультрафиолетовые лампы-ловушки для летающих насекомых (УФЛЛН)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОВУШЕК И КОМПЛЕКТУЮЩИХ (табл. 1)

| Артикул | Название | Описание | Рекомендованная площадь, помещения м ² | Размеры (мм ВхШхГ) | Вес, кг | Лампы / мощность / длина |
|-----------------------|---|---|---|--------------------|---------|--------------------------|
| CT315-01-02S | Genus Cobra Translucent Sleeved | УФЛЛН, пластик, клеевой лист, настенная/угловая, LUV 015-003 осколкобезопасная лампа | 270 | 344x258x130 | 3,84 | 3x15W, 45см |
| DEL30-2X1201X | Genus Delta Sleeved | УФЛЛН, металл, клеевой лист, потолочная, LUV 015-003 осколкобезопасная лампа | 100 | 96x503x289 | 2,15 | 2x15W, 45см |
| EUT30-3TX201/1 TX201 | Eclipse Ultra Translucent BL/BLB | УФЛЛН, пластик, клеевой лист, настенная/угловая, LUV 015-200/220 BL/BLB лампа | 120 | 375x266x85 | 1,6 | 2x15W BL/BLB, 30см |
| LSC 415S/LSK 415S | LIBERATOR IP45 Catcher/Killer | УФЛЛН, НЕРЖ, клеевой лист/высоковольтная решетка, потолочная, LUV 015-003 осколкобезопасная лампа | 300 | 462x490x170 | 8/8,5 | 4x15W, 45 см |
| FLI30-2S2011 | Genus Fli Sleeved | УФЛЛН, металл, клеевой лист, настенная/угловая, LUV 015-003 осколкобезопасная лампа | 100 | 297x533x86 | 2,7 | 2x15W, 45см |
| ILA30-1WH/BK/SP/BR201 | Illume Alpha BL/BLB | УФЛЛН, белый/НЕРЖ/черный/бронза, металл, клеевой лист, настенная, BL/BLB лампа LUV 015-200/220 | 80 | 146x449x141 | 1,7 | 2x15W BL/BLB, 30 см |
| ORB45-2TX651 | Genus Orbit Jet Proof Sleeved | УФЛЛН, пластик, клеевой лист, настенная/угловая, LUV 015-003 осколкобезопасная лампа, влагозащищенная | 270 | 366x538x132 | 4,8 | 3x15W, 45см |
| V3C30/V3K30 -2G | Viper 30 Catcher/Killer Sleeved | УФЛЛН, металл, клеевой лист/высоковольтная решетка, потолочная/настенная/угловая, LUV 015-003 осколкобезопасная лампа | 100 | 337x511x134 | 5,5/6 | 2x15W, 45см |
| LUV015-003 | 18 inch/45cm Sleeved lamp | Осколкобезопасная лампа для: Genus Fli, Cobra, Orbit Jet, Delta, Viper30 | | 45,7 | | 15W, 45см |
| LUV015-200 | 12/30cm inch BL lamp | Лампа BL для: Genus Eclipse Ultra, Illume Alpha | | 30,5 | | 15W, 30см |
| LUV015-220 | 12/30cm inch BLB lamp | Лампа BLB для: Genus Eclipse Ultra, Illume Alpha | | 30,5 | | 15W, 30см |
| CBP1300-15 | Glue boards | Универсальный клеевой блок | | | | |
| CB1202 | Glue boards | Клеевой блок для Illume Alpha | | | | |

Ультрафиолетовые лампы-ловушки для летающих насекомых (УФЛЛН)

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ (табл. 2)

Genus® DELTA

SUSPENDED OR WALL MOUNTABLE
INSECT LIGHT TRAP




Для замены ламп (РИС 1):

1. Отсоединить от питания
2. Повернуть лампу против часовой стрелки
3. Аккуратно извлечь лампу и заменить на новую

Для замены клеевой пластины (РИС 2):

1. Извлечь старую пластину как показано на рисунке
2. Вставить новую пластину по направляющим, предварительно удалив защитный слой.

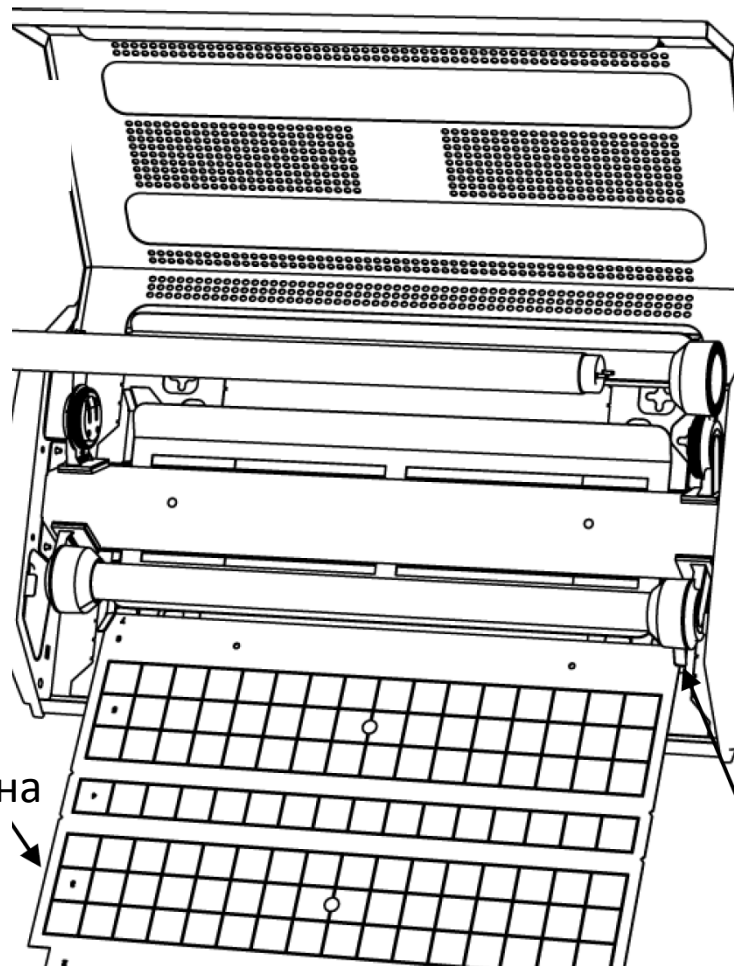

Клеевая пластина

Ультрафиолетовые лампы-ловушки для летающих насекомых (УФЛЛН)